



# SPLIT

## 9/12/14

### STUFA A PELLETT VENTILATA/CANALIZZATA CON ALIMENTAZIONE A SORGENTE AUTOPULENTE

EN PELLETT STOVE AIR/DUCTABLE WITH SELF-CLEANING BOTTOM FUEL FEEDING SYSTEM

FR POËLE A GRANULÉS VENTILÉE/CANALISÉE AVEC ALIMENTATION A SOURCE AUTONETTOYANTE

ES ESTUFA DE PELLETT VENTILADA/CANALIZADA CON ALIMENTACIÓN DE FONDO Y AUTO-LIMPIANTE



CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL CHARACTERISTICS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

432\*<sub>MAX</sub> 15 kg 80 mm 170 kg 58x54 H119 28x18 H52 71x71 H143

COLORI DISPONIBILI / COLOURS AVAILABLE / COULEURS DISPONIBLES / COLORES DISPONIBLES

#### PLUS

- Vetro Cristal Magik completamente oscurato a fiamma spenta
- Ampia visibilità della fiamma
- Funzionamento anche a convezione naturale
- Stufa ermetica
- 2 uscite posteriori di canalizzazione dell'aria con due ventilatori indipendenti termostatabili [versioni canalizzate]
- Radiocomando LCD con sonda temperatura ambiente
- Uscita aria anteriore e superiore, canalizzato [a richiesta]
- Funzione di raffreddamento vetro
- Valvola stellare
- Valvola antiscoppio meccanica

#### EN

- Cristal Magic glass completely darkened with the flame out
- Wide visibility of the flame
- Natural convection mode
- Hermetic stove
- Rear air duct with 2 independent thermostatically controlled fans [ducted versions]
- LCD radiocontroller with temperature controller
- Front and upper air outlet, ducted [on request]
- Glass cooling function
- Rotary valve
- Mechanical anti-burst valve

#### FR

- Verre Cristal Magik complètement obscurci à flamme éteinte
- Grande visibilité de la flamme
- Fonctionnement même à convection naturelle
- Poêle hermétique
- Double sortie arrière de canalisation d'air avec deux ventilateurs thermostatables indépendants [versions canalisées]
- Radiocommande LCD avec sonde de température ambiante
- Sortie d'air avant et supérieure, canalisée [sur demande]
- Fonction de refroidissement du verre
- Valve stellaire
- Vanne antiscoppium mécanique

#### ES

- Vidrio Cristal Magik completamente oscurecido con llama apagada
- Mayor visibilidad de la llama
- Operación también con convección natural
- Estufa hermética
- Doble salida trasera de canalización de aire con dos ventiladores independientes termostatables [versiones canalizadas]
- Mando a distancia LCD con sonda temperatura ambiente
- Salida de aire frontal y superior, canalizada [bajo petición]
- Función de refrigeración de vidrio
- Válvula estelar
- Válvula antideslizante mecánica



BORDEAUX/BORDEAUX  
BORDEAUX/BURDEOS




NERO/BLACK  
NOIR/NEGRO



BIANCO/WHITE  
BLANC/BLANCO

\* Volume riscaldabile a seconda della potenza richiesta al m<sup>3</sup> [dato calcolato per 35 Kcal/h per m<sup>3</sup>]  
 \* Heatable volume according to the power required per m<sup>3</sup> [calculated per 35 Kcal/h per m<sup>3</sup>]  
 \* Volume chauffable en fonction de la puissance requise au m<sup>3</sup> [donnée calculée pour 35 Kcal/h par m<sup>3</sup>]  
 \* Volumen calentable en función de la potencia requerida en m<sup>3</sup> [calculado para 35 Kcal/h por m<sup>3</sup>]

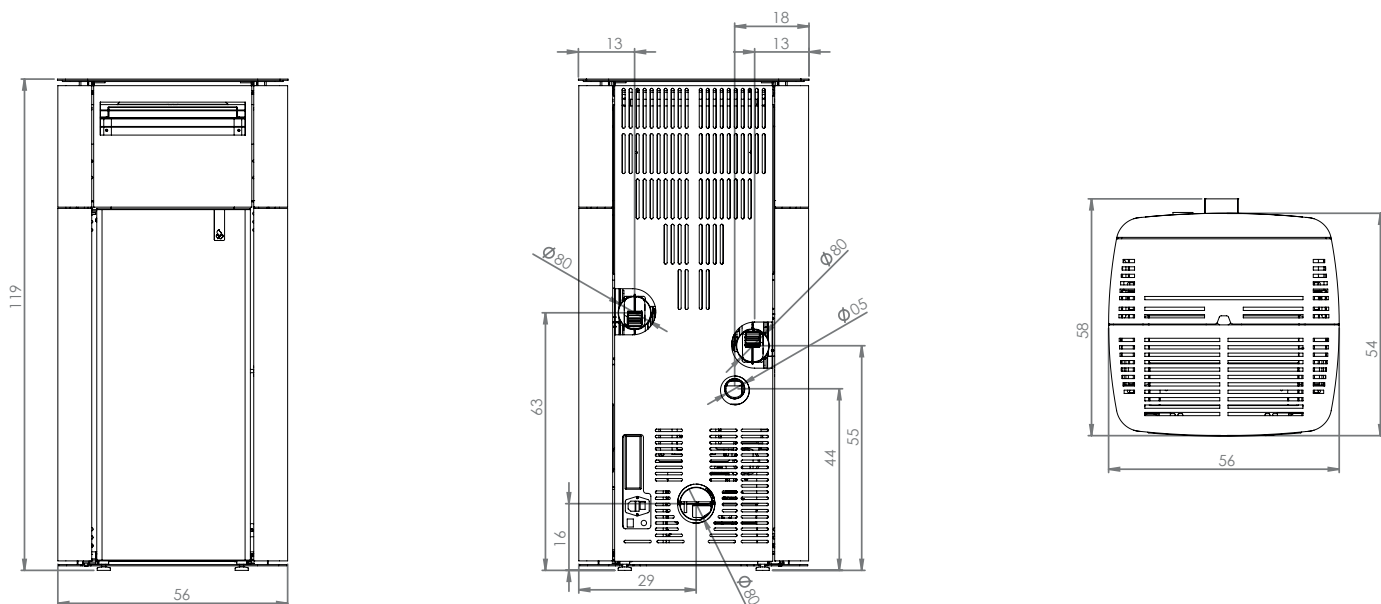

MODELLO / MODEL	DATI TECNICI / TECHNICAL DATA	COLORE / COLORS	CODICE / CODE
SPLIT 9	9,04 KW $\eta_{NOM}$ 8,63 KW % 95,5 %	● BIANCO/WHITE ● BORDEAUX ● NERO/BLACK	8000/BNNE 8000/BONE 8000/NE
SPLIT 12	11,3 KW $\eta_{NOM}$ 10,78 KW % 95,4 %	● BIANCO/WHITE ● BORDEAUX ● NERO/BLACK	8001/BNNE 8001/BONE 8001/NE
SPLIT 12 CANALIZZATA / DUCTED	11,3 KW $\eta_{NOM}$ 10,78 KW % 95,4 %	● BIANCO/WHITE ● BORDEAUX ● NERO/BLACK	8002/BNNE 8002/BONE 8002/NE
SPLIT 14	13,6KW $\eta_{NOM}$ 12,97 KW % 95,4 %	● BIANCO/WHITE ● BORDEAUX ● NERO/BLACK	8003/BNNE 8003/BONE 8003/NE
SPLIT 14 CANALIZZATA / DUCTED	13,6KW $\eta_{NOM}$ 12,97 KW % 95,4 %	● BIANCO/WHITE ● BORDEAUX ● NERO/BLACK	8004/BNNE 8004/BONE 8004/NE

ACCESSORI / OPTIONAL	CODICE / CODE
KIT CANALIZZAZIONE ARIA / DUCTING AIR KIT	5587
TERMOSTATO RADIO "TRIKEY" / RADIO THERMOSTAT "TRIKEY" (PAG. 44)	5629
SENSORE LIVELLO PELLET / PELLET LEVEL SENSOR (PAG. 44)	5096